



# FRIGHOST



 Osmosi Inversa

 Acqua Liscia

 Acqua Fredda

 Acqua Gassata


# FRIGHOST

OSMOFRIGOGASATORE SOTTOZOCCOLO CON SISTEMA  
AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO



- Scocca in Acciaio Inox
- Display LCD controllo funzioni e temperatura
- Esclusivo compressore ermetico 24 V

- Soli 10,5cm di altezza per installazione sottozoccolo
- Sistema anti-condensa ed antiallagamento integrato

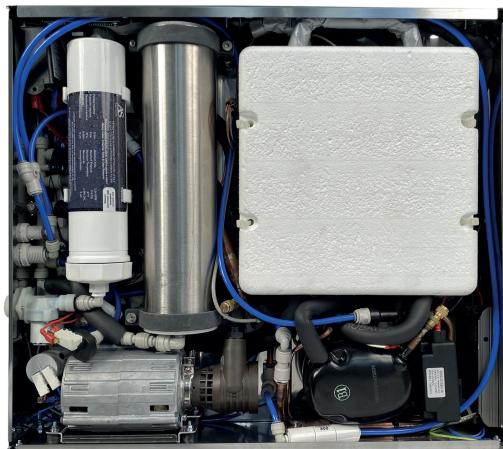

- Produzione acqua 2 L/min
- Sistema di filtraggio **FillThrow<sup>®</sup>** a cartucce
- Esclusivo vessel per membrana in Acciaio INOX 304
- Esclusivo carbonatore in Acciaio INOX 304 da 1L
- Pompa in tecnopolimero per maggior resistenza al calcare

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 120 Lt/h (+/- 10%)

Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)

Motore 180W

Pompa rotativa a palette 300 Lt/h

Filtro CTO FillThrow<sup>®</sup> a cartucce carbone alimentare

Membrane osmotiche: 1 x TW30 2012 - 800 GPD

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Assorbimento massimo: 450 W

### SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5(+/-10%)

Compressore: 12/24 V

Condensazione ad acqua

Gas: R134

Display LCD per segnalazione: esaurimento filtri,

antiallagamento e mancanza d'acqua

Dimensioni (cm): L 49,5 - P 50 - H 10,5

\*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C